

Original-Peddinghaus Flachstahlschere mit hydraulischem Antrieb



FS 800



schneidet Flachstahl bis mm **400 x 18**
bis mm **100 x 20**

Gehrungsschnitt 45° bis mm **115 x 18**

Technische Daten		
Messerschnittlänge	mm	425
Arbeitshöhe	mm	920
Hubzahl – 20 mm	min ⁻¹	23
Hubeinstellung	mm	10 - 42
Nennleistung	kW	4
Ölfüllung	l	45
Nettogewicht	kg	845
Maschinenmaße	cm	73 x 69 x 160
Artikel-Nr.		45055

Lieferumfang - Standard

- Flachstahlmesser, 425 mm lang, auch für Gehrungsschnitt 45°
- Flachstahl-Auflagetisch mit zwei verstellbaren Führungsleisten für winkelgenaue Abschnitte
- elektrische Sicherheitsschaltung; eingeleitete Hübe lassen sich an beliebiger Position unterbrechen
- Fußtaster und elektrische Bedienelemente
- Anschlußdose für elektrischen Universal-Längenanschlag
- Hydraulikaggregat, integriert
- Drehstrommotor 400 Volt, 50 Hz




Peddinghaus Anlagen & Maschinen GmbH

Flachstahlschere FS 800

standardmäßig ausgerüstet mit:

Flachstahlmesser, vierseitig verwendbar

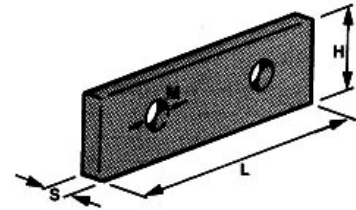

Flachstahl-Obermesser / -Untermesser	
Artikel-Nr.	44225 5 1000

L	H	S	M
425	70	18	3 x M16

Zubehör

549

automatischer hydraulischer Niederhalter	
Artikel-Nr.	45051 420 00 00

auch zum nachträglichen Anbau



522.1

elektrischer Universal-Längenanschlag	
Lieferlängen:	Artikel-Nr.
1 Meter	49932 115 00 00
2 Meter, mit Stütze	49932 125 00 00
3 Meter, mit Stütze	49932 135 00 00



510

Rollgang	
Länge	3 Meter
manuell höhenverstellbar	von 666 – 1216 mm
Tragkraft	500 kg
Artikel-Nr.	49915 112 00 00

